


COMUNE DI AULETTA

provincia di Salerno

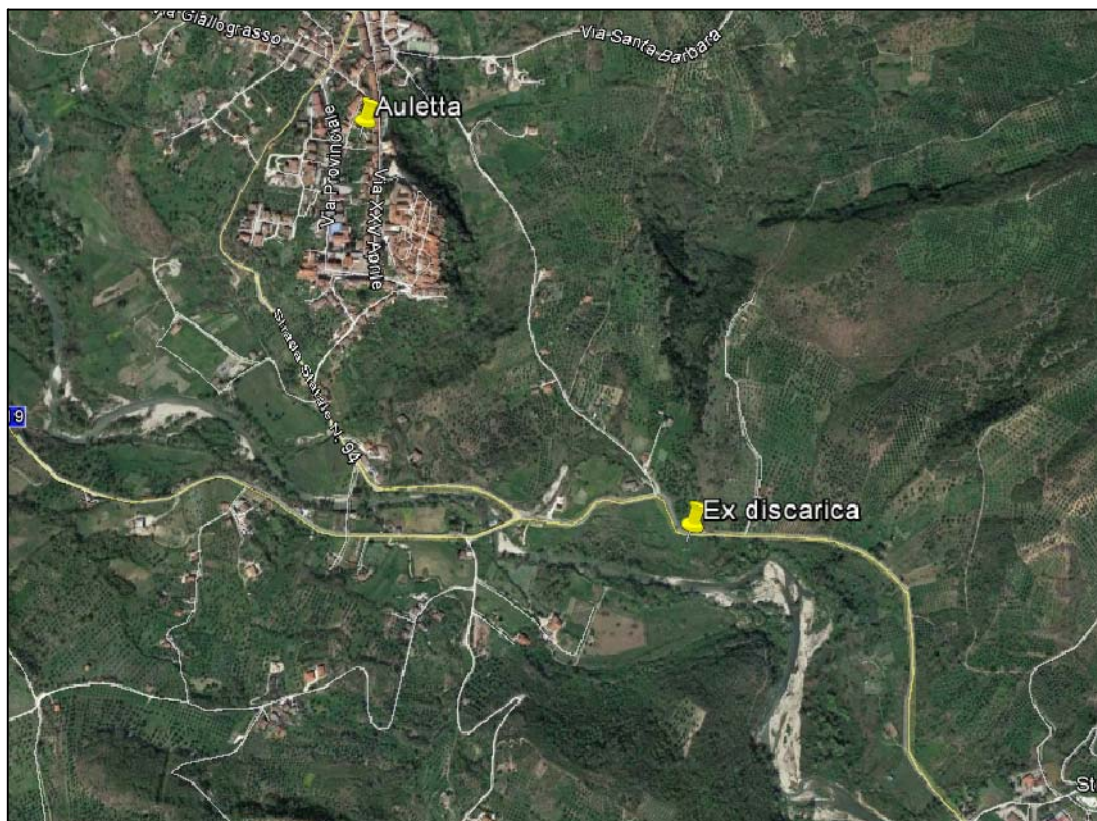

DISCARICA COMUNALE PER R.S.U. IN LOCALITA' PONTESTIDDI (COD. 5012C001) Piano indagini preliminari

Allegato E Computo metrico

Committente
Comune di Auletta (SA)

Il R.U.P.
geom. M. Soldovieri

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 E.24.010.010 .a 19/04/2017	Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Per ogni attrezzatura					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	537,23	537,23
2 E.24.010.030 .a 19/04/2017	Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del ... tamento sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il ripristino dello stato dei luoghi Per distanze entro i 300 m					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	199,99	799,96
3 E.24.020.010 .a 19/04/2017	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna	4,00	20,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	55,85	4'468,00
4 E.24.030.040 .a 19/04/2017	Sovrapprezzo alle voci di perforazione per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo Adottati quando ritenuto necessario o su espressa richiesta del committente	4,00	20,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	13,34	1'067,20
5 E.24.040.020 .a 19/04/2017	Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc Per ogni prelievo fino a 20 m dal piano di campagna	4,00			3,000	12,00		
	SOMMANO cad					12,00	48,89	586,68
6 E.24.040.080 .a 19/04/2017	Piezometri a tubo aperto, installati in fori già predisposti, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione drenante con l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi piezometrici e calza in TNT Per metri di tubo installato da 0 a 80 m dal piano campagna	3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	23,43	1'405,80
7 E.24.040.080 .b 19/04/2017	Piezometri a tubo aperto, installati in fori già predisposti, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione drenante con l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi piezometrici e calza in TNT Per l'allestimento di ciascun piezometro					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	109,12	327,36
8 E.24.060.010 .a 19/04/2017	Cassetta catalogatrice delle dimensioni di 0,5 x 1 m, completa di scomparti e di coperchio Cassetta catalogatrice					20,00		
	A R I P O R T A R E					20,00		9'192,23

COMMITTENTE:

[illegible]