




COMUNE DI VALLE AGRICOLA

- Provincia di Caserta -

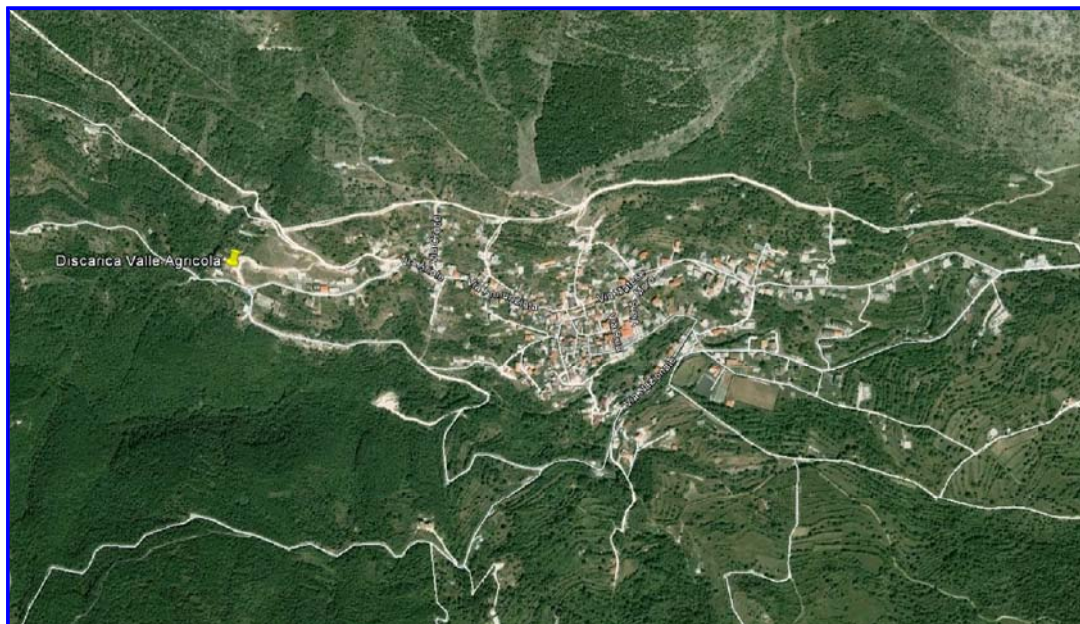

DISCARICA COMUNALE PER R.S.U. IN LOCALITA' ARIOLE (Cod. 1096C001)

Piano di Indagini Preliminari

Allegato E
Computo metrico

Committente
Comune di Valle Agricola (CE)

Il RUP
Geom. F. D'Amico

Il Tecnico incaricato
Dott. Geol. Maurizio Di Landri

Rev.	Data
1	Sett. 2017



M. Di Landri
Dott. Geol. Maurizio Di Landri
Via Giovanni De Falco, 7 - 84135 SALERNO
Tel./Fax: 089-723869 - Cell.: 348-7982713
e-mail: mdilandri@tiscali.it

Comune di Valle Agricola
Provincia di Caserta

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: DISCARICA COMUNALE PER R.S.U. IN LOCALITA' ARIOLE -
(Cod.1096C001)

COMMITTENTE: Comune di Valle Agricola (CE)

Data, _____



IL TECNICO

Dott. Geol. Maurizio Di Landri

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 U.09.010.045.b	Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta Decespugliamento zona di intervento n.5 sondaggio	5,00	10,00	10,00		500,00		
	SOMMANO mq					500,00	0,92	460,00
2 E.24.010.010.a	Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Per ogni attrezzatura					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	537,15	537,15
3 E.24.010.030.a	Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva, compreso eventuali oneri per l'accertamento sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il ripristino dello stato dei luoghi Per distanze entro i 300 m					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	199,99	999,95
4 E.24.020.010.a	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna S1 S2 S3 S4 S5		20,00 20,00 20,00 20,00 20,00			20,00 20,00 20,00 20,00 20,00		
	SOMMANO m					100,00	55,85	5'585,00
5 E.24.030.040.a	Sovrapprezzo alle voci di perforazione per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo Adottati quando ritenuto necessario o su espressa richiesta del committente S1 S2 S3 S4 S5		20,00 20,00 20,00 20,00 20,00			20,00 20,00 20,00 20,00 20,00		
	A R I P O R T A R E					100,00		7'582,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					100,00		7'582,10
6 E.24.040.020.a	SOMMANO m Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc Per ogni prelievo fino a 20 m dal piano di campagna					100,00	13,34	1'334,00
						20,00		
7 E.24.040.080.a	SOMMANO cad Piezometri a tubo aperto, installati in fori già predisposti, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione drenante con l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi piezometrici e calza in TNT Per metri di tubo installato da 0 a 80 m dal piano campagna		20,00			20,00		
						20,00	48,86	977,20
8 E.24.040.080.b	SOMMANO m Piezometri a tubo aperto, installati in fori già predisposti, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione drenante con l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi piezometrici e calza in TNT Per l'allestimento di ciascun piezometro					20,00	23,42	468,40
						1,00		
9 E.24.060.010.a	SOMMANO cad Cassetta catalogatrice delle dimensioni di 0,5 x 1 m, completa di scomparti e di coperchio Cassetta catalogatrice					1,00	109,10	109,10
						20,00		
10 E.24.060.020.a	SOMMANO cad Pozzetti di protezione strumentazione Compresa la relativa posa in opera e lucchetto di chiusura					20,00	25,68	513,60
						1,00		
11 E.24.060.030.a	SOMMANO cad Rilievo della falda acquifera in tubi opportunamente predisposti, eseguito a mezzo di scandagli elettrici In concomitanza con l'esecuzione dei sondaggi, e fornitura della tabellazione o graficizzazione dei dati					1,00	116,85	116,85
						10,00		
12	SOMMANO cad Riempimento di fori di sondaggio con					10,00	6,35	63,50
	A R I P O R T A R E							11'164,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							11'164,75
E.24.060.040.a	materiale proveniente anche dalle perforazioni opportunamente additivato Con malta idraulica e cementizia in modo da impedire infiltrazioni di acqua nel sottosuolo		80,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	6,23	498,40
13 AP01	PER I CAMPIONI DI SUOLO. Determinazione degli analiti così come previsto dalle Linee Guida per le Indagini Preliminari approvate con D.D. n°796 del 09.06.2014 e come meglio specificato nella Relazione tecnico illustrativa.					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	615,00	12'300,00
14 AP02	PER I CAMPIONI DI ACQUA. Determinazione degli analiti così come previsto dalle Linee Guida per le Indagini Preliminari approvate con D.D. n°796 del 09.06.2014 e come meglio specificato nella Relazione tecnico illustrativa.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	575,00	1'150,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							25'113,15
	TOTALE euro							25'113,15
	Data, _____							
	Il Tecnico Dott. Geol. Maurizio Di Landri							
								
	A RIPORTARE							